

# OSELLA

THE BEST SOLUTION FOR AGRICULTURE

## ATOMIZZATORE PORTATO ATM 3PM

### ALLESTIMENTO DI SERIE:

- TELAIO ZINCATO A CALDO
- SERBATOIO POLIETILENE
- SERBATOIO LAVAMANI
- SERBATOIO LAVAGGIO IMPIANTO
- POMPA A MEMBRANA CON VALVOLA
- REGOLATORE DI PRESSIONE SEPARATO
- AGITATORE IDRAULICO
- GRUPPO FILTRO ASPIRAZIONE CON VALVOLA
- VENTOLA Ø 620 -24"
- FRIZIONE CENTRIFUGA PER VENTOLA Ø 720 -28"
- 9 PALE IN NYLON VETRO REGOLABILI
- 1 VELOCITÀ
- DISINNESTO
- DEFLETTORI
- 10 GETTI DOPPI ANTIGOCCIA
- PROTEZIONI ANTIINFORTUNISTICHE
- PARAURTI

VENTOLA APPLICABILE: Ø 720 -28"- 12 GETTI



[www.osellasrl.it](http://www.osellasrl.it)

# ACCESSORI A RICHIESTA



**REGOLATORE DI PRESSIONE ELETTRICO**



**KIT SOLUBILIZZATORE AL FILTRO**



**KIT LAVAGGIO INTERNO SERBATOIO**



**KIT FARI LED**



**KIT UGELLI ALBUZ ATR**





**RADDRIZZATORE**

Atomizzatore portato al terzo punto, indicato per trattamenti su coltivazioni con piccoli/medi sestri d'impianto. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla sua performante ventola si presta a trattamenti precisi su vigneti a Tendone, frutteti sia in zone collinari che di pianura.

L'atomizzatore ATM 3PM si distingue per la qualità dei suoi componenti, per il suo telaio robusto e per la possibilità di configurarlo con numerosi accessori in piena conformità delle norme in materia di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente. Allestito con ventola da 620 e 720 mm realizzata totalmente in Italia. Le 9 pale della ventola sono in materiale composito e sono regolabili in tre diversi angoli per poter adattare il gruppo alla potenza del trattore disponibile. Le ventole possono essere dotate di frizione centrifuga in metallo con ferodo e con un raddrizzatore fisso in uscita aria che permette di avere una migliore distribuzione dell'aria. Sui gruppi vengono montati i moltiplicatori a una velocità e punto neutro.

Gli atomizzatori sono configurabili con una vasta gamma di pompe ad alta pressione. È disponibile nella versione da 200, 300, 400, 500, 600 L

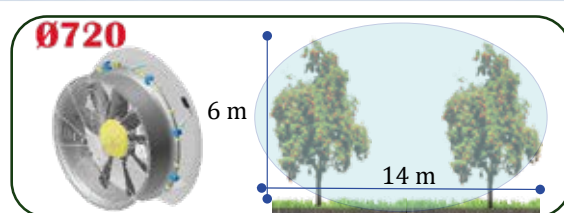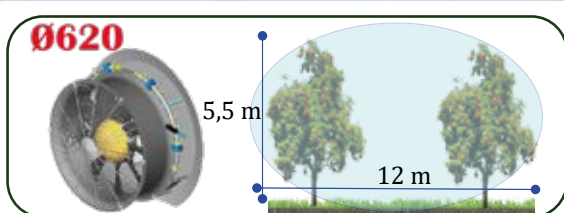

200 Lt.	Ø620	55Lt/min	1+N	≥ 40 Cv	L=90cm P=120cm H=130cm	165 Kg.
300 Lt.	Ø620	55Lt/min	1+N	≥ 40 Cv	L=100cm P=130cm H=130cm	175 Kg.
400 Lt.	Ø620 - Ø720	55Lt/min - 80Lt/min	1+N	≥ 40 Cv	L=100cm P=130cm H=150cm	215 Kg.
500 Lt.	Ø620 - Ø720	55Lt/min - 80Lt/min	1+N	≥ 50 Cv	L=115cm P=145cm H=135cm	235 Kg.
600 Lt.	Ø620 - Ø720	55Lt/min - 80Lt/min	1+N	≥ 50 Cv	L=115cm P=145cm H=150cm	240 Kg.



Follow Us



**OSELLA & C srl**  
Via Vittoria n°2 26038 Torre de' Picenardi (CR) TEL. +390375-394105  
E-mail: [info@osellasrl.it](mailto:info@osellasrl.it) website: [www.osellasrl.it](http://www.osellasrl.it)