

OSELLA

THE BEST SOLUTION FOR AGRICULTURE

ATOMISEURS TRÂINÉS ATMTC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- CHÂSSIS ZINGUÉ À CHAUD
- CUVE EN POLYÉTHYLÈNE
- CUVE LAVE MAINS
- CUVE LAVE APPAREIL
- ROUES AVEC ESSIEU RÉGLABLE
- FILTRE AVEC VALVE ANTI-VIDAGE
- POMPE À MEMBRANE AVEC VALVE
- GROUPE DE COMMANDE À DISTANCE
- AGITATEUR HYDRAULIQUE
- Ø 450 TURBINE
- GROUPE VENTILATEUR AVEC 2 ROTORS
- 11 JETS RÉGLABLES
- EMBRAYAGE
- TURBINE 2 VITESSES
- DÉBRAYAGE
- VERIN HYDR. AVEC CRAPAUDINE
- MOUVEMENT HYDRAULIQUE VERTICAL 90°
- PROTECTIONS

LONGEUR DE PULVÉRISATION HORIZ. MT.45

LONGEUR DE PULVÉRISATION VERTIK. MT.27

PUISSANCE ABSORBÉE HP 100



www.osellasrl.it

ACCESSOIRES SUR DEMANDE



ELEKTRISCHE
BEDIENUNGSARMATUR



MÉLANGEUR HYDRAULIQUE
SUR LE FILTRE




KIT POUR LE LAVAGE DES
CISTERNES



EQUIPMENT ÉLÉTRIQUE
LED



TRAITEMENT
DU TRONC D'ARBRE

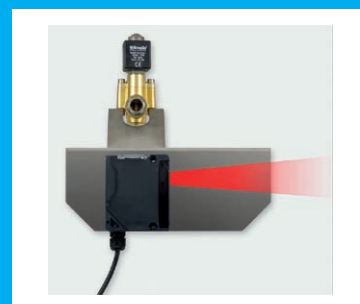

CELLULE PHOTO
ÉLECTRIQUE

Un atomiseur remorqué de qualité, indiqué pour les traitements sur les plantes et en rase campagne.

Grâce à sa petite taille, à son excellente maniabilité et à son ventilateur haute performance inclinable hydrauliquement, il est adapté pour des traitements optimaux sur les peupliers avec un excellent rapport débit/puissance.

Le nouvel atomiseur remorqué présente une installation lave-circuit et lave-mains intégrés dans le réservoir principal, un cadre avec une attention aux détails pour être fiable, gérable et productif.


Possibilité d'installation avec plusieurs composants, y compris les gouvernails, l'hydraulique et les ordinateurs.

Les ventilateurs sont à double roue Ø450 avec des multiplicateurs à double vitesse et point mort et embrayage centrifuge.

Le modèle à double roue peut être équipé d'un kit de diffusion pour une excellente et un traitement précis à la base du tronc et un lecteur optique qui simplifie et accélère grandement le fonctionnement, détectent automatiquement le tronc et distribuent le produit indépendamment.

Les atomiseurs sont configurables avec une large gamme de pompes haute pression.

Disponible en versions 1000, 1500, 2000, 3000 litres

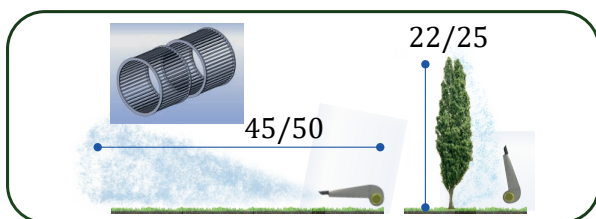

1000 Lt.	Ø450	n°2	116Lt/min	2+N	≥ 90 Cv	L=120cm P=283cm H=275cm	630 Kg.
1500 Lt.	Ø450	n°2	116Lt/min	2+N	≥ 90 Cv	L=130cm P=315cm H=284cm	700 Kg.
2000 Lt.	Ø450	n°2	116Lt/min - 150Lt/min	2+N	≥ 90 Cv	L=155cm P=330cm H=285cm	733 Kg.
3000 Lt.	Ø450	n°2	150Lt/min - 170Lt/min	2+N	≥ 90 Cv	L=182cm P=357cm H=286cm	1120 Kg.



Follow Us



OSELLA & C srl
Via Vittoria n°2 26038 Torre de' Picanardi (CR) TEL. +390375-394105
E-mail: info@osellasrl.it website: www.osellasrl.it