

OSELLA

THE BEST SOLUTION FOR AGRICULTURE

ANHÄNGE-SPRÜHGERÄTE ATMTC

TECHNISCHE DATEN


- FEUERVERZINKTER RAHMEN
- POLYÄTHYLENBEHÄLTER
- REINWASSERBEHÄLTER
- SYSTEMS REINIGUNG
- 180° KLAPPDECKEL
- SPURWEITE VERSTELLBAR
- ANSAUGVORRICHTUNG MIT VENTIL
- KOLBENMEMBRANPUMPE
- BEDIENUNGSARMATUR
- RÜHRWERK
- Ø 450 DURCHMESSER ZENTRIFUGE
- DOPPEL LAUFRAD
- 2-GANG-GETRIEBE
- KUPPLUNG
- 11 MEMBRANDÜSEN AUS KERAMIK
- HYDRAULIKWINDE 90° VERTIKAL
- SCHUTZVORRICHTUNG

STRAHLWEITE HORIZONTAL MT. 45
STRAHLWEITE VERTIKAL MT. 27
LEISTUNGS-AUFNAHME HP 100



www.osellasrl.it

WUNSCHAUSSTATTUNG

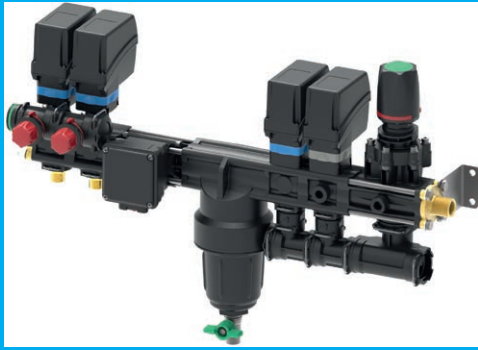

•ELEKTRISCHE ARMATUR



EINSPUELVORRICHTUNG MIT SIEB



INNENREINIGUNGSDÜSE



LED-BELEUCHTUNG



ZUSAETZL. DÜSEN ZU UNTERSTOCKBEHANDLUNG



PHOTOZELLE


Anhänge-Sprühgerät für die Behandlung von Baumkulturen mit großem Pflanzenabstand mit einem hervorragenden Verhältnis von Reichweite und Leistung.

Dank seinem kompakten Design und seinem Hochleistungsgebläse sorgt die Baureihe ATMTC für Lebensdauer, Arbeitsqualität und Leistung. Bei diesem Sprühgerät ist es möglich individuellen Ansprüchen gerecht zu werden dank zahlreichen Zubehörteilen und Ausstattungen, wie z.B. Computer und Knickdeichsel.

Die Baureihe ATMTC wird Doppel-Laufrad DU 450 ausgerüstet werden. Das professionelle Getriebe mit Fliehkraftkupplung wird serienmäßig mit 2 Geschwindigkeiten und Leerlauf geliefert.

Für eine wirkungsvolle und präzisere Behandlung an der Basis des Stamms kann die Anhänge- Spritze ATMTC mit einem zusätzlichen Düsensatz und einem optischen Lesegerät ausgestattet werden. Die Arbeit wird somit extrem einfacher und schneller, in dem der Stamm automatisch erkannt wird und das Produkt automatisch gesprüht wird.

Eine Vielzahl an Hochdruckpumpen ist vorhanden. Lieferbar in der Größe 1000, 1500, 2000 und 3000 L

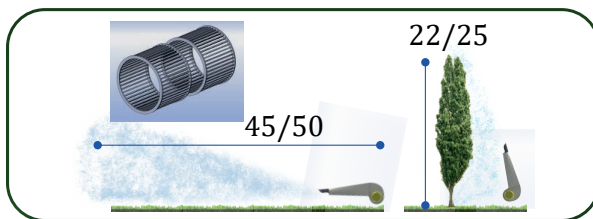

1000 Lt.	Ø450	n°2	116Lt/min	2+N	≥ 90 Cv	L=120cm P=283cm H=275cm	630 Kg.
1500 Lt.	Ø450	n°2	116Lt/min	2+N	≥ 90 Cv	L=130cm P=315cm H=284cm	700 Kg.
2000 Lt.	Ø450	n°2	116Lt/min - 150Lt/min	2+N	≥ 90 Cv	L=155cm P=330cm H=285cm	733 Kg.
3000 Lt.	Ø450	n°2	150Lt/min - 170Lt/min	2+N	≥ 90 Cv	L=182cm P=357cm H=286cm	1120 Kg.



Follow Us



OSELLA & C srl
Via Vittoria n°2 26038 Torre de' Picanardi (CR) TEL. +390375-394105
E-mail: info@osellasrl.it website: www.osellasrl.it