

# OSELLA

THE BEST SOLUTION FOR AGRICULTURE

## ATOMISEURS TRÂINÉS ATMT CG

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- CHÂSSIS ZINGUÉ À CHAUD
- CUVE EN POLYÉTHYLÈNE
- CUVE LAVE MAINS
- CUVE LAVE APPAREIL
- ROUES AVEC ESSIEU RÉGLABLE
- FILTRE AVEC VALVE ANTIVIDAGE
- POMPE À MEMBRANE AVEC VALVE
- GROUPE DE COMMANDE À DISTANCE
- AGITATEUR HYDRAULIQUE
- Ø 450-500 TURBINE
- NUMERO P.MOBILE 2
- JETS RÉGLABLES
- EMBRAYAGE
- TURBINE 2 VITESSES
- DÉBRAYAGE
- VERIN HYDR. AVEC CRAPAUDINE
- MOUVEMENT HYDRAULIQUE VERTICAL 90°
- MOUVEMENT HYDRAULIQUE HORIZONTAL 360°
- PROTECTIONS

LONGEUR DE PULVÉRISATION HORIZ. MT.45  
LONGEUR DE PULVÉRISATION VERTIK MT.27  
PUISSANGE ABSORBÉE HP 100



[www.osellasrl.it](http://www.osellasrl.it)

# ACCESSOIRES SUR DEMANDE



**ELEKTRISCHE  
BEDIENUNGSARMATUR**




**MÉLANGEUR HYDRAULIQUE  
SUR LE FILTRE**




**KIT POUR LE LAVAGE DES  
CISTERNES**



**EQUIPMENT ÉLÉTRIQUE  
LED**

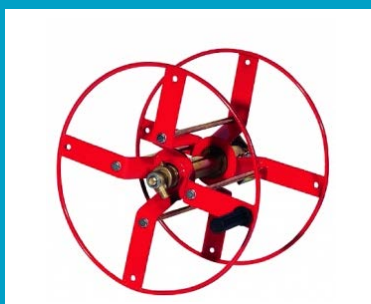

**ENROULEUR**

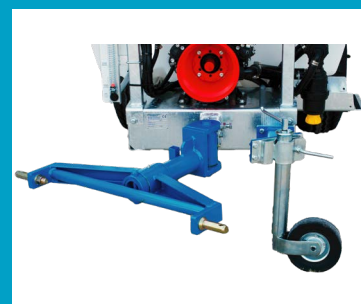

**TIMON BRAQUANT**

Atomiseur remorqué de qualité, indiqué pour les traitements sur les plantes et les désinfections. Grâce à son puissant pistolet pivotant et inclinable, il est possible de distribuer le produit précisément et uniformément sur la zone à traiter. Possibilité de déplacement hydraulique horizontal à 360° et vertical à 90° de la tête de pistolet. Le nouvel atomiseur remorqué présente une installation lave-circuit et lave-mains intégrés dans le réservoir principal, un cadre avec une attention aux détails pour être fiable, gérable et productif. Les ventilateurs sont à double roue Ø450 avec des multiplicateurs à double vitesse et point mort et embrayage centrifuge. Les atomiseurs sont configurables avec une large gamme de pompes haute pression. Disponible en versions 1000, 1500, 2000, 3000 litres chargés et remorqués modèle GUB peuvent être configurés avec une large gamme de pompes haute pression.

Disponible en versions 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 litres



1000Lt.	Ø450	116 Lt/min	2+N	≥ 90 Cv	L=120cm P=283cm H=260cm	630 Kg.
1500Lt.	Ø450	116 Lt/min	2+N	≥ 90 Cv	L=130cm P=315cm H=269cm	700 Kg.
2000Lt.	Ø450	116 Lt/min _ 150 Lt/min	2+N	≥ 90 Cv	L=155cm P=330cm H=270cm	733 Kg.
3000Lt.	Ø450	150 Lt/min _ 170 Lt/min	2+N	≥ 90 Cv	L=182cm P=357cm H=271cm	1120 Kg.

Follow Us



**OSELLA & C srl**  
Via Vittoria n°2 26038 Torre de' Picanardi (CR) TEL. +390375-394105  
E-mail: [info@osellasrl.it](mailto:info@osellasrl.it) website: [www.osellasrl.it](http://www.osellasrl.it)